


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

NT-S-6,5

Блок питания 230 V AC / 24 V DC, 6,5 A

NT-S-6,5 – Блок питания 230 V AC / 24 V DC, 6,5 A

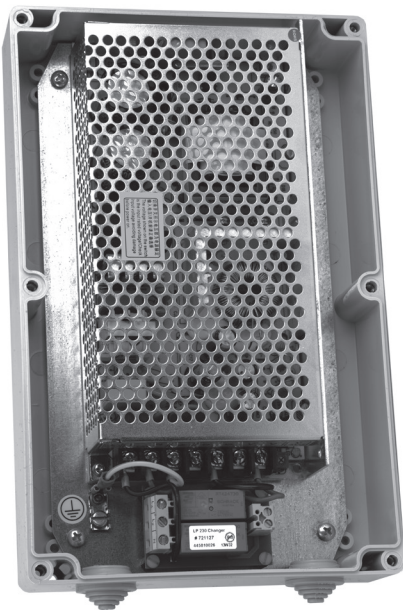

Артикул: **660007**

Применение: Блок питания для подачи питания и управления электроприводами 24 V DC для ежедневного проветривания, с одной линией вентиляции.

Питание: 230 V AC (195 – 253 V AC, 50/60 Hz)

Мощность: 156 W

Напряжение на выходе: 24 V DC (2 Vpp)

Ток на выходе: **6,5 A**

Повторность включения: ED30% (10 мин)

Рабочая температура: -5 °C ... +40 °C

Корпус: aP открытый монтаж, пластмасса (ABS)

Размеры (ШхВхГ): 160 x 250 x 55 мм

Клеммы подключения: Винтовые клеммы 4 мм² (жесткий монтаж)

Класс защиты: IP54

Свойства:

- Управление в направлении ОТКР/ ЗАКР через питание 230 V AC
- Параллельное подключение макс. 8 блоков питания



Разрешается подключение только электроприводов 24 V с интегрированной электроникой отключения.

Заводские настройки блока питания - 230 V, 50 Hz.



Направление движения привода должно совпадать с подключенным направлением.

При изменении направления выдерживайте паузу в одну секунду.



Рекламации будут рассмотрены только в случае, если монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание были выполнены согласно предписаний и технических данных производителя блоков управления.

Обращайте внимание на все указания по безопасности данной инструкции.




При монтаже блока питания **NT-S-6,5** обязательно следуйте указаниям данной инструкции и инструкции по монтажу блоков управления для дымоудаления.

Инструкции Вы можете найти на сайте **www.aumuegger-gmbh.de**

Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации продукта.

План подключения: NT-S-6,5 – Блок питания 230 V AC / 24 V DC, 6,5 A

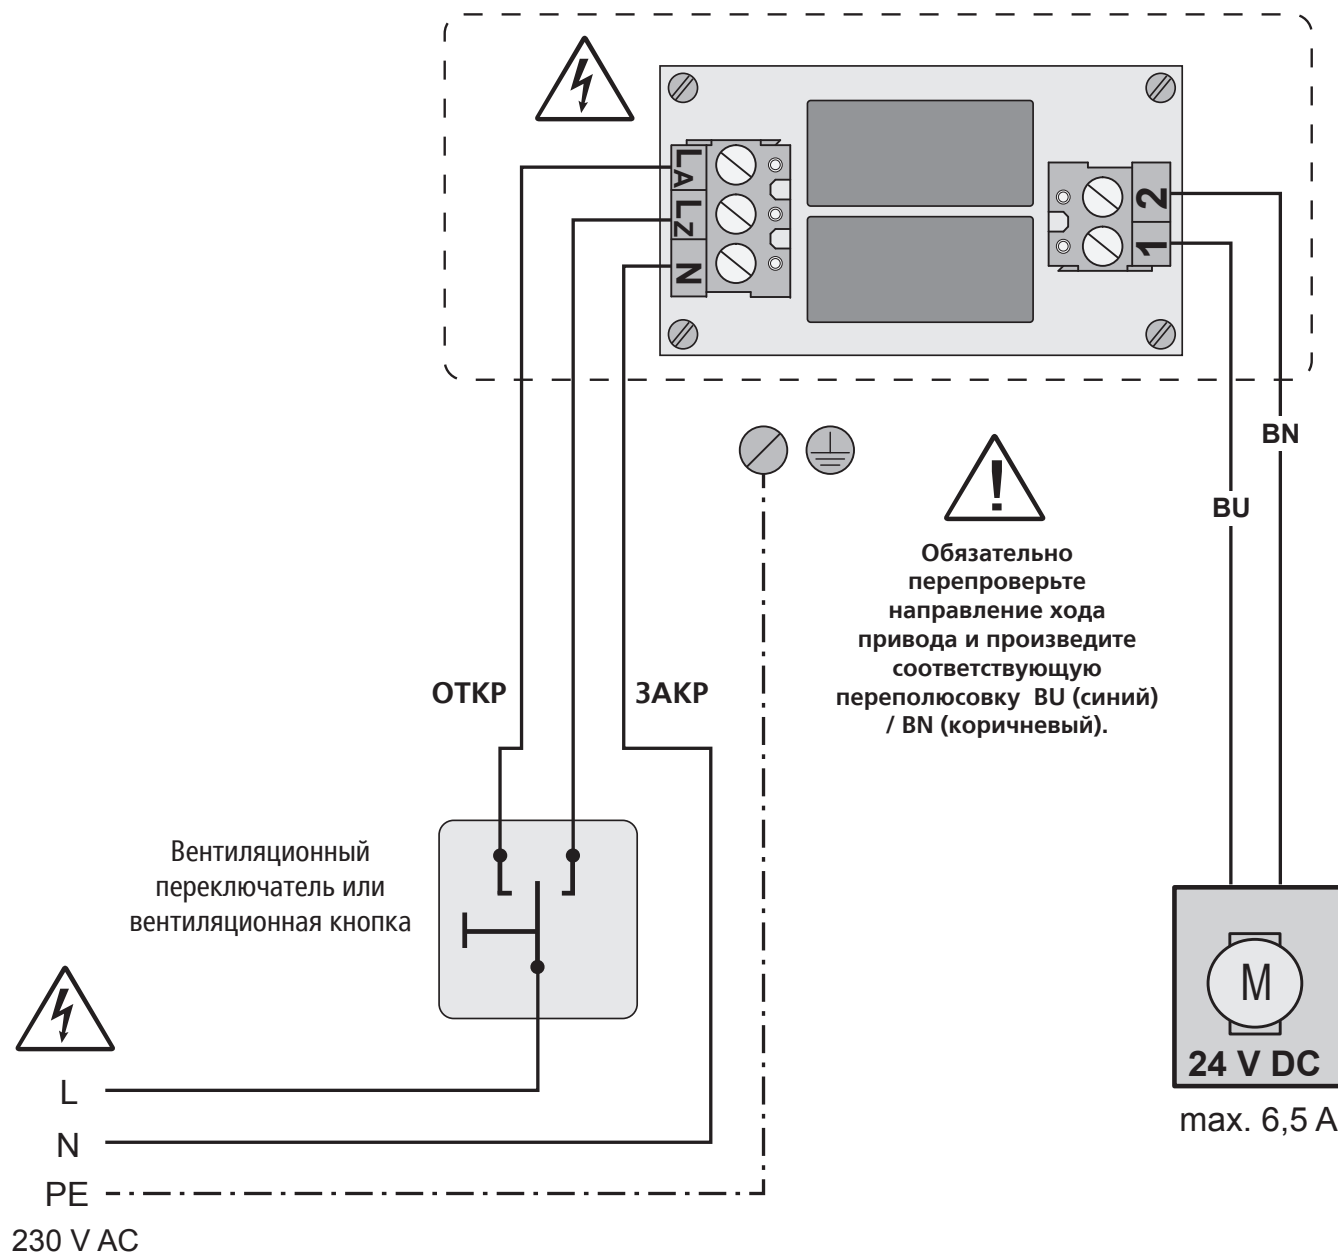

Цвет

BU =	синий
BN =	коричн.

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de